




Komora transformatora NGW K

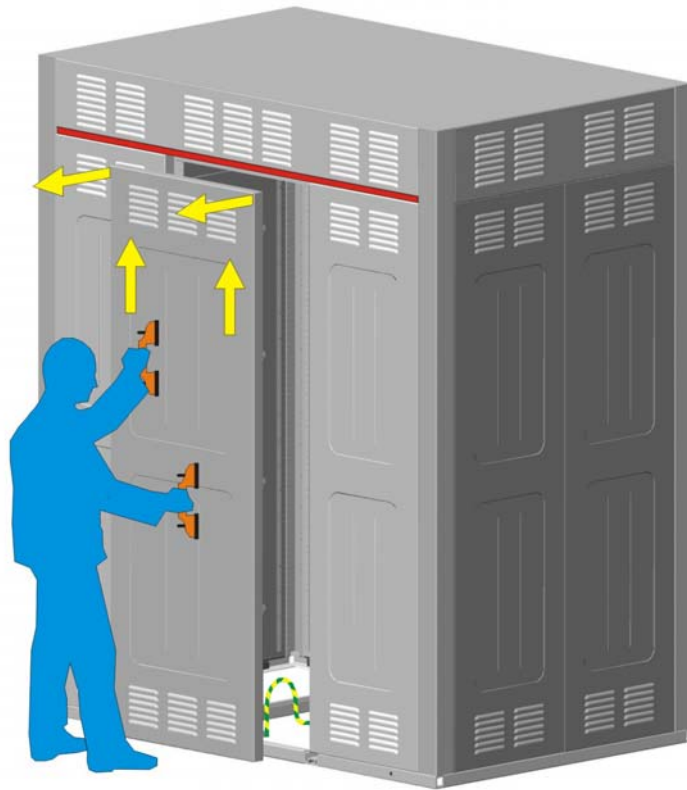

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Komora transformatora NGW K-17E jest przeznaczona do zabudowania transformatora suchego prądu przemiennego o maksymalnym napięciu znamionowym górnym do 17,5 kV i mocy do 3150 kVA.

Wykonana jest z blach stalowych malowanych wysokiej jakości farbami proszkowymi. Posiada osłony czołowe przystosowane do łatwego demontażu w celu wygodnego wjazdu transformatora oraz dokonywania przeglądów. Do unoszenia osłon służą podnośniki przyssawkowe. Na zewnątrz komory nie ma żadnych elementów złącznych. Wewnątrz znajduje się odcinek szyn zbiorczych niskiego napięcia.

Pełen zakres badań wyrobu zgodnie z PN-EN 60439-1:2003 wykonywany jest u wytwórcy.

DANE TECHNICZNE

Dane znamionowe

Typ	NGW K-17E		
Napięcie znamionowe	górne do 17,5kV dolne do 690V		
Odporność na skutki łuku elektrycznego przy prądzie 65kA w czasie 0,1s	B1		
Stopień ochrony	IP4X		
Moc transformatora do	250 kVA	1000 kVA	3150 kVA
Wymiary komory mm			
szerokość	1800	2200	2800
wysokość	2150	2450	2600
głębokość	1400	1600	1600
Masa komory bez transformatora	550 kg	660 kg	760 kg
Zgodność z normami	PN-EN 60439-1:2003, PN-E-05163:2002, PN-EN 60529:2003, PN-EN 12500:2002		

Warunki środowiskowe

Praca w pomieszczeniach o warunkach normalnych wg PN-EN 60439-1:2003.

INFORMACJE DODATKOWE

Na życzenie wraz z komorą możemy dostarczyć podnośniki przyssawkowe. Standardowy kolor pokryć malarskich szary jasny RAL 7032. Możliwe jest wykonanie komór o innych, uzgodnionych uprzednio wymiarach i kolorach.

ELEKTROBUDOWA SA STOSUJE POTWIERDZONY CERTYFIKATAMI ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA ZGODNY Z ISO 9001, ISO 14001, AQAP 2110

SPOSÓB ZAMÓWIENIA

- Zapytania ofertowe i zamówienia prosimy kierować do Biur Marketingu producenta.



PRODUCENT:

Oddział Spółki Rynek Dystrybucji Energii 62-505 Konin, ul. Przemysłowa 156
tel. +48 63 2466 200 fax +48 63 2427 292 e-mail: dystrybucja@elbudowa.com.pl

BIURA MARKETINGU / SPRZEDAŻY URZĄDZEN

Region Północny

62-505 Konin, ul. Przemysłowa 156
tel. +48 63 2466 214
fax+48 63 2427 162
e-mail: dystrybucja.marketing@elbudowa.com.pl

Region Południowy

40-246 Katowice, ul. Porcelanowa 12
tel. +48 32 2590 167
fax +48 32 2590 340
e-mail: dystrybucja.poludnie@elbudowa.com.pl

Region Zachodni

53-333 Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 28/30
tel. +48 71 3350 193 do 194
fax +48 71 3350 190
e-mail: dystrybucja.zachod@elbudowa.com.pl

Opracowano: sierpień 2004

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian